



MPD-20 は1U ハーフユニットの表示装置です。

モニター棚やラック用の TALLY 表示機やデータサーバーのアラーム表示として使用が可能です。

SWer 等と連動して、回線名の表示、ビデオサーバーのコントローラ等と接続して収録/再生素材のファイル名及びステータスを表示する事ができます。

TALLY 連動機能も装備しているのでONAIR中の表示も可能です。また、情報表示装置としてソフトウェアを組むことで、博物館・美術館、デジタルサイネージ、各種イベントでの情報表示内容の変化の多いシステムに最適です。



【背面】




- 1) MENU 未使用
- 2) LAN 10/100BaseT POE 対応
(注1)ハブの電源投入後にイーサネット・ケーブルを本器に接続しないでください。
(注2)表示器の動作中にイーサは抜かないでください。
- 3)DC IN 専用 AC アダプターが接続可能です。

【デモ機の仕様】

弊社コントローラ(MDC-70T)と XDS の RS422 通信で制御を行い RS422 通信で制御している TC 情報とステータス情報とファイル情報を MPD-20 に表示するデモを実施しています。

【接続】

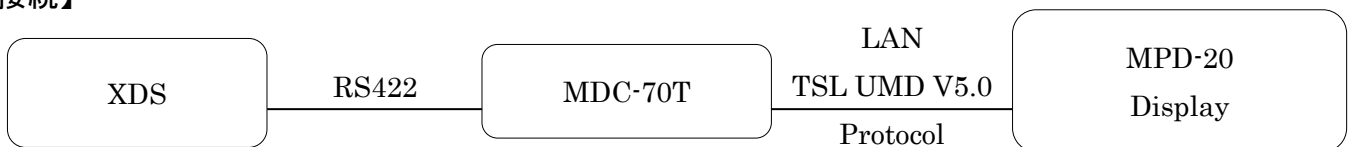

【コネクタ仕様】

LAN	Ethernet 10/100base 1系統 POE 対応 TSL UMD Ethernet Protocol 対応
-----	--

武蔵株式会社

東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F

TEL : 03-5982-4391

URL <http://www.musashi-kk.co.jp>