

MUSASHI



MDC-3000

MULTI DEVICE CONTROLLER





主な特徴

- ・外部ディスプレイを接続する事で、視認性、操作性に優れたGUIでの制御が可能です
- ・キーコンフィグレーションの設定が可能です
- ・収録制御
- ・再生制御（通常再生、バリエブル再生、JOG、SHUTTLE、CUE UP）
- ・ハイライト編集
- ・プリロール、ポストロール設定
- ・マウス、キーボード接続
- ・外部VGAモニタ接続
- ・制御デバイスのファイル管理（削除、頭出し）

※接続される機器により仕様は異なります。

主な仕様

リモートコネクタ	RS-422 D-sub 9pin メス座 4系統
外部リモートコネクタ	GPIポート 入出力各8ビット D-sub 25pin メス座 1系統
LAN	ETHERNET 10/100base RJ-45 1系統
REF	B.B 信号、BNCコネクタ ループスルー 1系統
VIDEO IN	BNCコネクタ 1系統（サムネイル用）
VGA OUT	D-sub 15pin メス座 1系統
寸法（単位mm）	244(W)×360(D)×180奥(H)～約60手前(H)
質量	約5Kg
消費電力	約20W以下
電源	ACアダプタ使用 INPUT 100-240V ～2A 50-60Hz

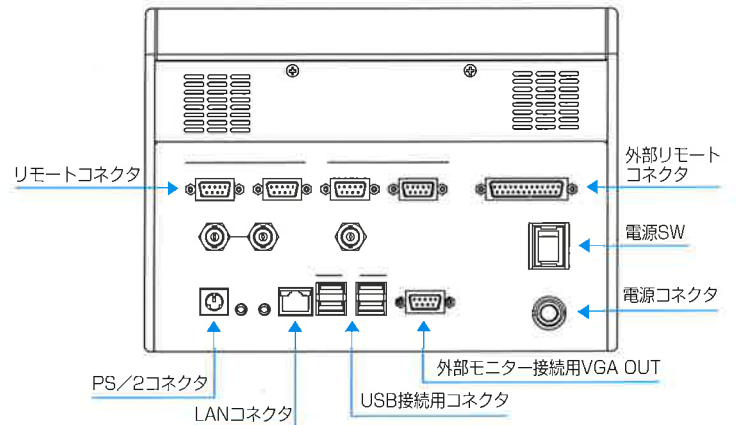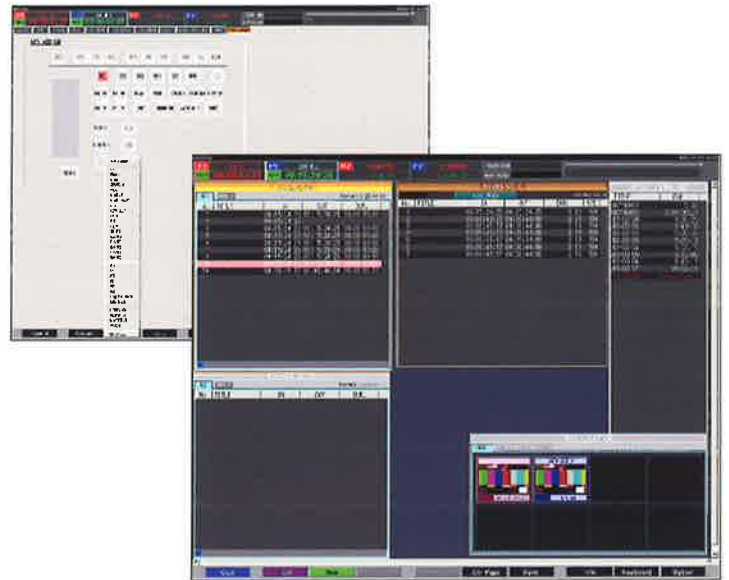

- ・外部ディスプレイを接続しなくても、サブディスプレイでの制御が可能です。
※一部の機能に限ります。

※外観及び仕様は予告なく変更されることがあります。2008年11月

武蔵株式会社

プロダクト部

〒161-0033

東京都新宿区下落合3-21-1NKフジビル3F

TEL:03-5982-4391 FAX:03-5982-4784

URL <http://musashi-kk.co.jp>

MAIL info@musashi-kk.co.jp