


MONITOR MVU-100



オーディオモニター

MVU-100

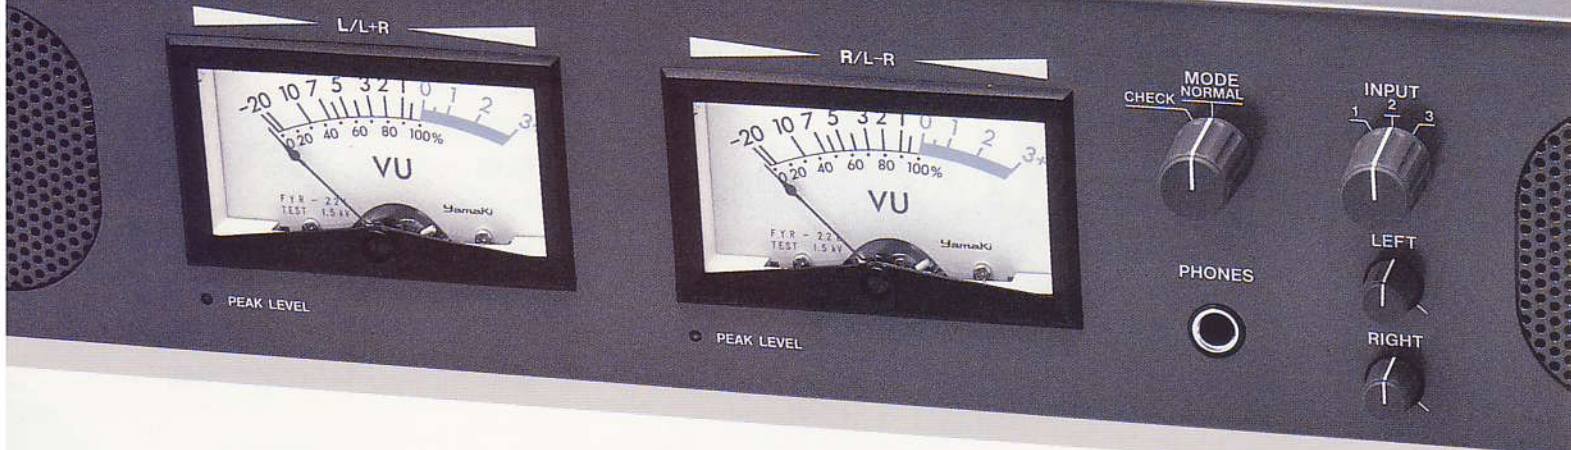

MVU-100オーディオモニターは、VUメーター、スピーカー、ピークインジケーター等で、アナログオーディオ信号をモニターする装置です。3系統（1系統ステレオ2チャンネル）の入力を切り替えてモニターする事が可能な上、選択されている1系統をスルーアウト端子に出力します。


また、ステレオ位相の簡易チェック機能を装備していますので、システム及び、音声ソースのステレオ位相を容易に確認する事が可能です。

MUSASHI

オーディオモニター MVU-100

■特 長

1. 大型VUメーター内蔵
2. ピークインジケーター内蔵
3. モニタースピーカー内蔵
4. L/R独立したスピーカー音量調整ボリューム装備
5. ヘッドホン端子装備
6. ステレオ位相の簡易チェック機能
7. 3系統入力切り換え機能
8. スルーアウト端子装備 (1系統)
9. 外部スピーカー接続端子装備 (1系統)
10. チャンネル毎に基準入力レベルの設定が可能

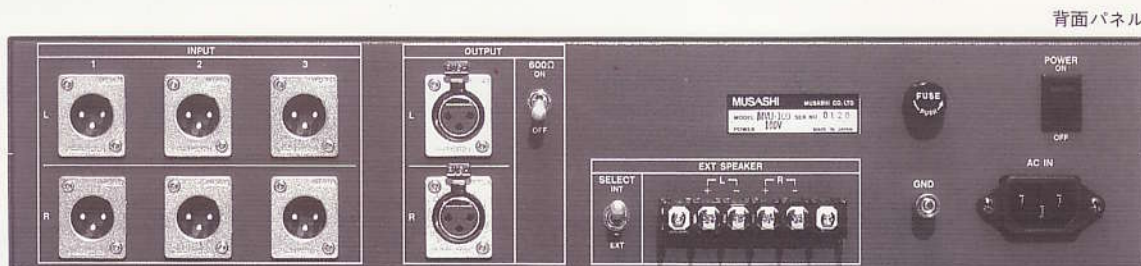

■主な仕様

入 力	ステレオ 3 系統 (1 系統 2 チャンネル) ・コネクタ : XLR-3-32 (6 個) ・基準入力レベル : +4 dBm (工場出荷時) : -20dBm : -20dBV : -10dBm : -10dBV : 0 dBm : 0 dBV : +4 dBV ・許容入力レベル : +30dBm ・入力インピーダンス : 600Ω/72KΩ (切り換え可)
VUメーター	BTS規格 ステレオ 1 系統 (セレクト)
ピークインジケータ	赤色LED ステレオ 1 系統 (セレクト) ・スレッシュホールドレベル : +24dBm (工場出荷時) +24dBm ~ +30dBm の範囲内で調整可能
内蔵スピーカー	ステレオ 1 系統 (セレクト) ・最大出力音圧レベル : 標準 95dB (/ch, 1m, 1KHz 正弦波)
ヘッドホン出力	ステレオ 1 系統 (セレクト) ・コネクタ : ステレオフォンジャック (6.3mm) ・許容負荷インピーダンス : 16Ω 以上 ・周波数特性 : 20~20KHz (-0.1dB, 1W出力時, 1KHz 基準) ・最大出力 : 1W/ch (32Ω 負荷, クリッピング時)
スルーアウト	ステレオ 1 系統 (セレクト) ・コネクタ : XLR-3-31 (2 個)
外部スピーカー出力	ステレオ 1 系統 (セレクト) ・許容負荷インピーダンス : 4Ω 以上 ・周波数特性 : 20~20KHz (-0.1dB, 1W出力時, 1KHz 基準) ・最大出力 : 6W /ch (8Ω 負荷) : 12W /ch (4Ω 負荷)
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	80W
重 量	約 9 Kg
外形寸法	430(W) × 88(H) × 320(D) (単位mm)
付 属 品	ラックイヤー (EIA規格 2U) 1組 ACケーブル 1本 取扱説明書 1部

外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

MUSASHI

武蔵株式会社

営業部 東京都新宿区下落合3-21-1 〒161-0033
 技術部 NK・フジビル3F
 TEL.03(5982)4391(代) FAX.03(5982)4784