

### 【対象コントローラ】

MDC-70  
MDC-70T


### 【バージョンアップ手順】

#### アップデートの準備


- 1) ダウンロードしたファイルを USB メモリに保存して下さい。
- 2) MDC-70T 背面又はフロント面の USB コネクタに接続します。  
※2014年6月出荷HWよりフロント面の USB に対応

#### アップデート操作

- 1) MENU 画面より P2 内の F/WUpdate(F2)を選択します。

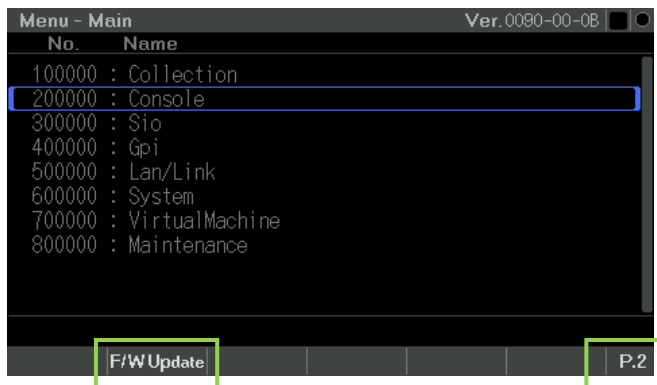


- 2) 内蔵メモリの保存領域が表示されます。

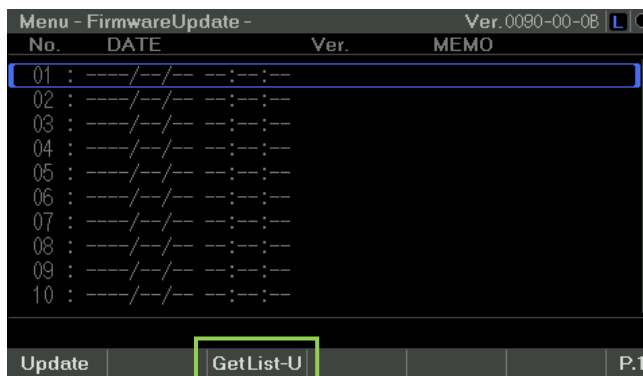

- 3) GetList-U を選択すると、USB メモリの有無及びアップデートファイルの確認を行います。

#### 4) アップデート可能なファイルが確認されると

下記のように Ver 番号が表示されます。

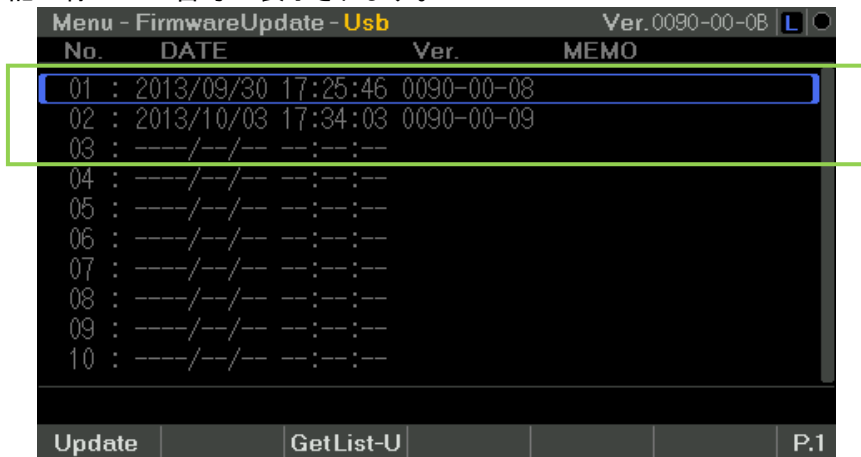

No.	DATE	Ver.	MEMO
01	2013/09/30 17:25:46	0090-00-08	
02	2013/10/03 17:34:03	0090-00-09	
03	----/--/-- --:--:--		
04	----/--/-- --:--:--		
05	----/--/-- --:--:--		
06	----/--/-- --:--:--		
07	----/--/-- --:--:--		
08	----/--/-- --:--:--		
09	----/--/-- --:--:--		
10	----/--/-- --:--:--		

上下▲でファイルを選択して **Update(F1)** キーを押します。

確認メッセージが表示されるので **Yes** を選択して下さい。

ソフトのアップデートが開始されます。

“Program update completion.”メッセージが出たらアップデート終了です。  
メッセージに従い **Yes** を選択して下さい。選択後は自動でリブートします。

#### **アップデート作業の注意事項！**

- 1) Program update には**10分程度**時間がかかります。
- 2) Program update 中は**電源を切らないで下さい。**  
※アップデート途中で電源を切断すると起動出来なくなる可能性があります。
- 3) Program update 後は必要に応じ、再設定を行う可能性があります。

---

武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F 〒161-0033

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp>