

MDC-7x バージョンアップ手順

ソフトウェアは、ホームページよりダウンロードを行い。アップデートする事が可能です。

<http://www.musashi-kk.co.jp/>

アップデートの準備


- 1) ダウンロードしたファイルを USB メモリに保存して下さい。

USB メモリー対応フォーマット	FAT
------------------	-----


- 2) 解凍したフォルダーのファイルの中身を全て USB メモリのルートに移動して下さい。
- 3) MDC-70 パネルの USB コネクタに接続します。

アップデート操作

- 1) MENU 画面より P2 内の F/WUpdate (F2) を選択します。

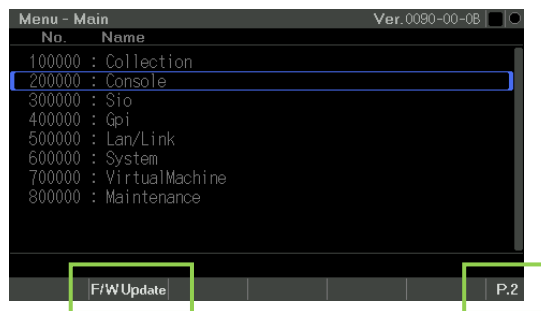


- 2) 内蔵メモリの保存領域が表示されます。

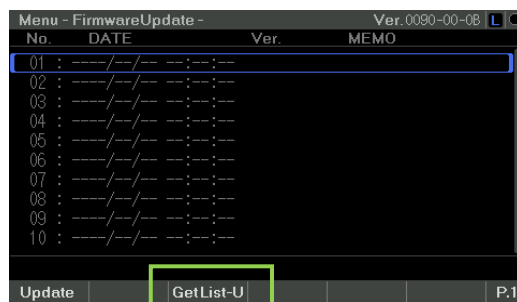

- 3) GetList-U を選択すると、USB メモリの有無及びアップデートファイルの確認を行います。

- 4) アップデート可能なファイルが確認されると
下記のように Ver 番号が表示されます。

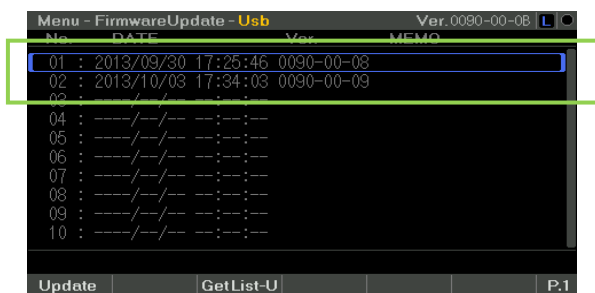

上下▲でファイルを選択して Update (F1) キーを押します。

確認メッセージが表示されるので Yes を選択して下さい。


ソフトのアップデートが開始されます。

“Program update completion.”メッセージが出たらアップデート終了です。

メッセージに従い Yes を選択して下さい。選択後は自動でリブートします。

アップデート作業の注意事項！

- 1) Program update には**15分程度**時間がかかります。
- 2) Program update 中は**電源を切らないで下さい。**
※アップデート途中で電源を切断すると起動出来なくなる可能性があります。
- 3) 下記のメッセージが出たら完了です。メッセージに従い操作して下さい。

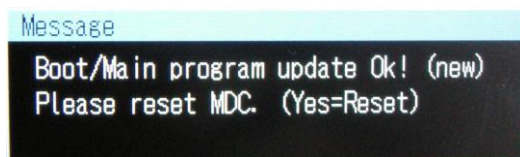

- 4) Program update 後は必要に応じ、再設定を行う可能性があります。

※新しい機能をご使用の場合は UP DATE 後に一度、
MENU を AllDefault 操作して下さい。(念のため)

※S0100-01-61 よりアップデート作業中に電源を落としてしまい、起動できなくなった時に復旧する為の Safe Update 機能が追加されました。

ただし以前のバージョンにダウングレードする事は出来ませんので御注意下さい。
機能的には上位互換を保持しております。

また、S0100-01-61 以降にアップデートを行う時は S0100-01-60 にアップデートを行って下さい。

(S0100-01-60 → S0100-01-6C と2回 UPDATE を行う必要があります)

お問い合わせ

ご相談・ご質問及び、修理に関しましては、下記までお問い合わせ下さい。

武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F 〒161-0033

営業時間 9:00～18:00 月曜～金曜(休祝日を除く)

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp/>

2018年3月