

仕様書

MDC-09N は RS422 を 1 ポート装備した小型コントローラです。

VTRプロトコル(XDS拡張コマンド)に対応しています。

9個のSWIに下記の制御機能が装備されています。

REM / SFT / PREV / NEXT / REW / FWD / STOP / REC / PLAY / TOP / END



【型式】 MDC-09N

【一般仕様】


寸法	105(w) x 130(D) x 40(奥).30(手前)
質量	約 1.5Kg
消費電力	約 10W
電源	ACアダプター使用 100-240V 1.1A 50-60Hz
動作温度・湿度	0°C~40°C 10%~85%RH 但し結露なきこと
Rohs 対応	Rohs 対応部品を使用し製造しています

【コネクタ仕様】



SIO	RS422 Dsub9Pin ミリネジ
LAN	EtherNet10/100Base

外形寸法図

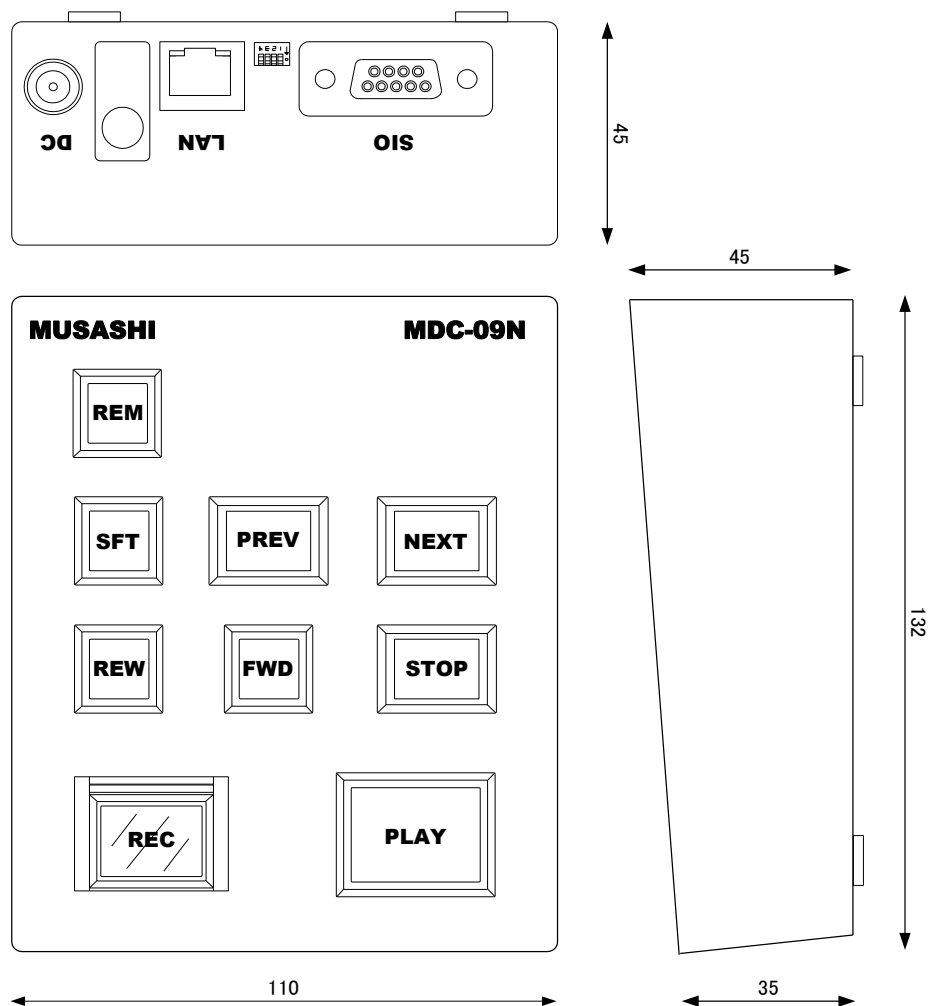

武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F 〒161-0033

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp/>

2021年3月